
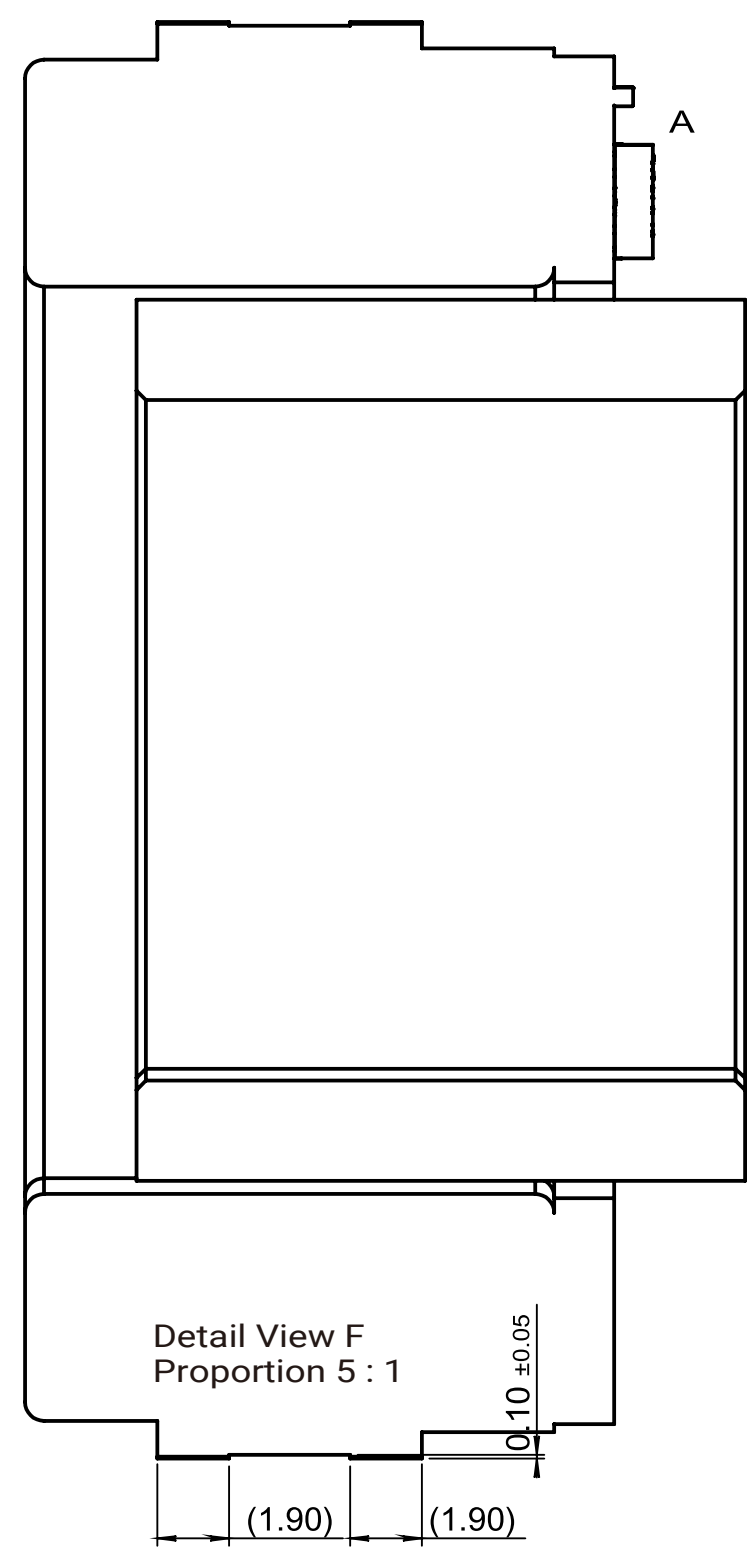
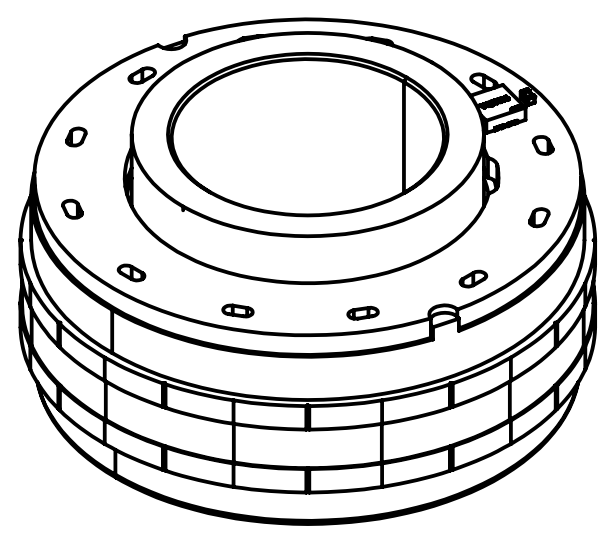



Heat shrink tubing

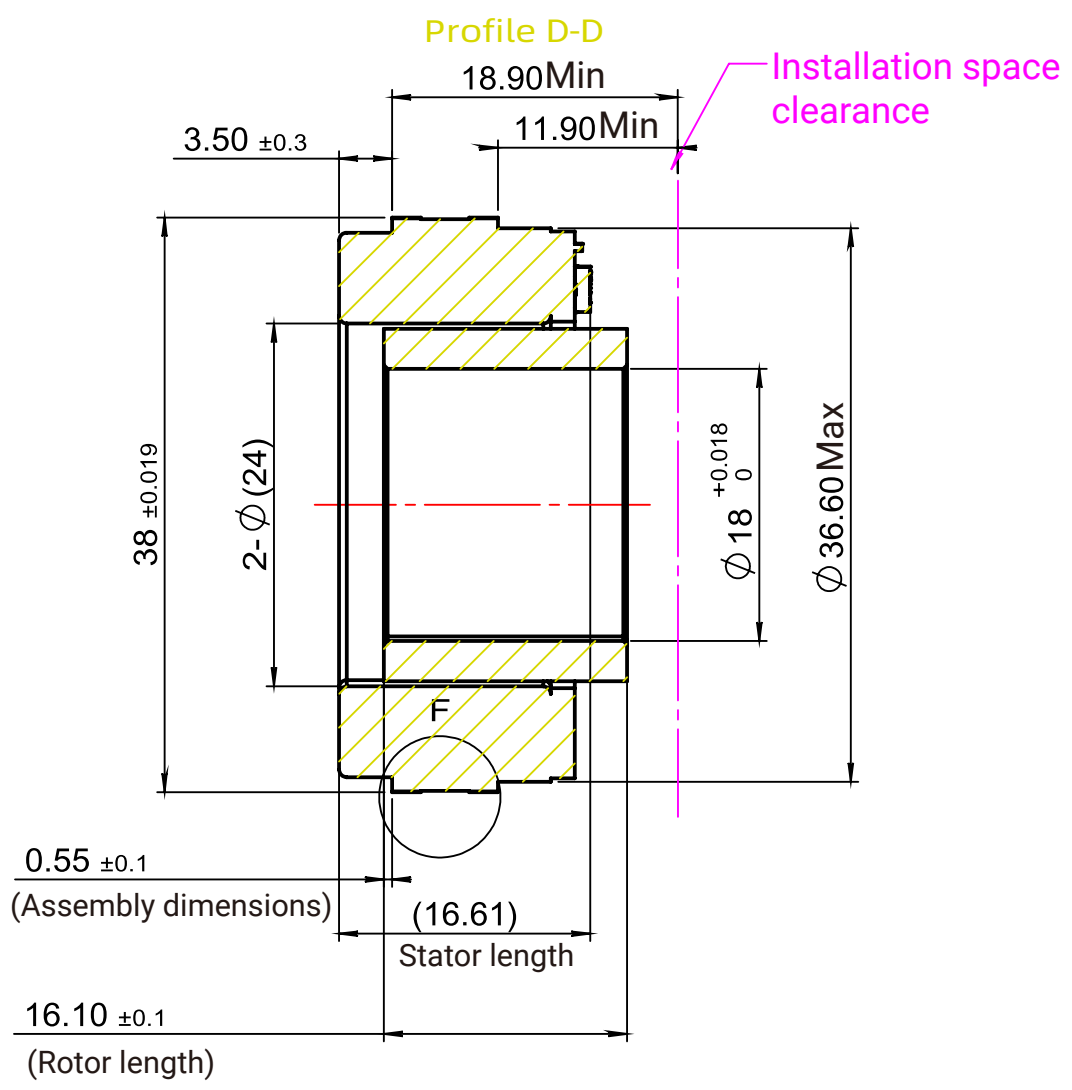

Detail View F
Proportion 5 : 1

输入电压(V)	48 VDC	绝缘等级	F
额定电流(A)	2.75±10%	反电势常数(Vdc/Krpm)	/
额定转速(RPM)	10470±10%	线电阻(Ω)	/
额定转矩(N.m)	0.1	线电感(mH)	/
峰值功率(W)	100	极对数	7
峰值扭矩(N.m)	0.32	齿槽转矩(mN.m)	/

名称 TITLE		电机组合图			
版本 REV		比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号	PAGE
		1.5:1	A3	Sheet 1	1
		图号		FL-38-08	
设计 DESIGN		工艺 PROCESS		产品名称	
核对 CHECK		日期 DATE		PRO NAME	
				第一视角 FIRST ANGLE PTH	